



Примеры опор светильников

Мы изготавливаем для Вас опоры светильников согласно Вашей спецификации. Здесь приведены некоторые примеры, проектируемые специально для того или иного типа светильника, размера и вида монтажа. Все стальные детали оцинкованы горячим способом.

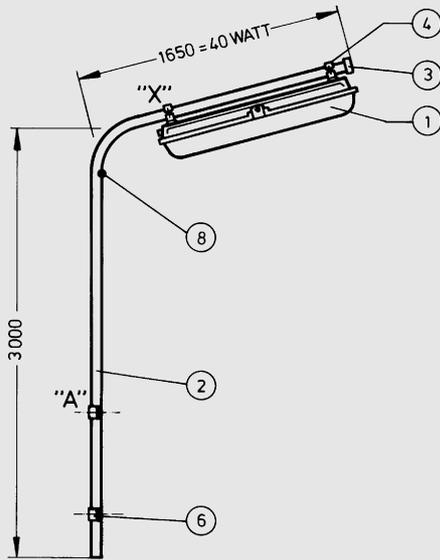

06853e00

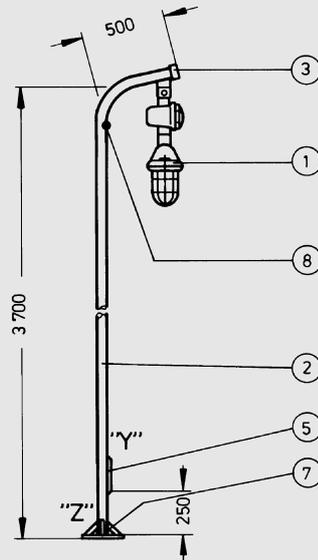

06851e00


Поз.	Наименование
1	Светильник
2	Опора светильника
3	Пластмассовый колпачок
4	Трубный хомут, деталь „X“
5	Монтажная плата для клеммной коробки, деталь „Y“
6	Хомут для крепления на опоре, деталь „А“
7	Фундаментная плита для крепления опоры, деталь „Z“
8	Отверстие с кольцом для защиты кромок из резины (M25)

Все стальные детали оцинкованы горячим способом


Опора светильника для крепления на трубу

Опора светильника с фундаментной плитой


STAHL

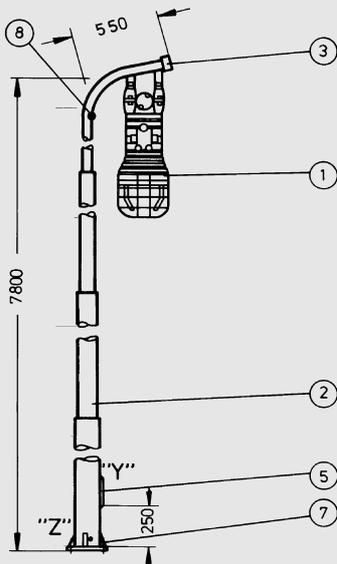


06854e00




06849e00




06850e00




06847e00



06852e00




06855e00



06848e00

Высокая опора светильника с фундаментной плитой



Принадлежности и запасные детали					
Наименование	Изображение	Описание		Номер заказа	Вес кг
Профиль рейки	 05009e00	Поз.: 1 Листовая сталь, оцинкованная, толщина 1,5 мм	3 м	108919	1.580
Крышка с замком	 05010e00	Поз.: 2 Листовая сталь, оцинкованная, толщина 1 мм	3 м	108823	0.001
Подвесная скоба	 05011e00	Поз.: 3 Листовая сталь, оцинкованная	1 шт.	108825	0.070
Рым-болт	 05012e00	Поз.: 4	1 шт.	108915	0.030
Защитное кольцо для кабеля	 05013e00	Поз.: 5 в качестве защиты кромок для кабельного ввода, полиамид, для бокового перфорирования профиля рейки	1 шт.	108888	0.003
		Поз.: 5 в качестве защиты кромок для кабельного ввода, полиамид, для перфорирования основания профиля рейки	1 шт.	108889	0.005
Установочный винт с принадлежностями	 05557e00	Поз.: 6 для монтажа светильника к профилю рейки M6 / M8 x 60	1 шт.	115703	0.400
Соединительный лист	 05015e00	Поз.: 7 в качестве стыкового соединителя двух профилей рейки	1 шт.	108942	0.087
Соединительный винт	 05016e00	Поз.: 8 Болт с круглой плоской головкой и комбигайка	1 шт.	108852	0.008
Качающаяся цепь	 05017e00	Поз.: 9 Узловая цепь Длина: 1,2 м Другие длины по запросу Разрывная нагрузка: 250 кПа	1,2 м	108913	0.190
Соединительное звено качающейся цепи	 05018e00	Поз.: 10 для соединения качающейся цепи и рым-болта	1 шт.	108912	0.004
Качающийся канат	 05019e00	Поз.: 11 Длина: 1,5 м Другие длины по запросу	1,5 м	108914	0.022
Монтажная рейка	 05490E00	для произвольного расстояния монтажа	1 пара	115719	0.330



Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.