






11624E00

**Светодиодные кластерные
светильники,
серия 6590**


- Взрывозащита по
 - АTEX
 - ГОСТ Р
- Универсальный и быстрый монтаж в зоне 2 и зоне 22
- Подходят для освещения путей эвакуации, лестничных ступеней, распределительных шкафов и небольших помещений
- Минимальное техобслуживание благодаря продолжительному сроку службы осветительного средства

Таблица данных			
Исполнение	Номинальное напряжение	Номер заказа	Вес кг
Светодиодные кластерные светильники, серия 6590	24 В AC / DC	6590/1	0.090
	48 В AC / DC	6590/2	0.090

Технические данные			
Исполнение	6590/1 (версия 24 В)	6590/2 (версия 48 В)	
Взрывозащита			
Газо-взрывозащита			
ATEX	⊕ II 3 G Ex nA II T5	⊕ II 3 G Ex nA II T5	
ГОСТ Р	2ExnAII T5	2ExnAII T5	
Пылевзрывозащита			
ATEX	⊕ II 3 D Ex tD A22 IP64 T60 °C (Ta ≤ 40 °C) ⊕ II 3 D Ex tD A22 IP64 T75 °C (Ta ≤ 55 °C)	⊕ II 3 D Ex tD A22 IP64 T60 °C (Ta ≤ 40 °C) ⊕ II 3 D Ex tD A22 IP64 T75 °C (Ta ≤ 55 °C)	
ГОСТ Р	DIP A22 T _A 60 °C/70 °C/130 °C	DIP A22 T _A 60 °C/70 °C/130 °C	
Сертификаты			
Россия	ГОСТ Р	ГОСТ Р	
Белоруссия	Проматомнадзор	Проматомнадзор	
Европа	ATEX	ATEX	
Расчетное рабочее напряжение	24 В AC / DC; 50 / 60 Гц	48 В AC / DC; 50 / 60 Гц	
Номинальный рабочий ток	AC 48 мА / DC 40 мА	AC 25 мА / DC 20 мА	
Окружающая температура	- 25 ... + 55 °C	- 25 ... + 55 °C	
Сила света	29 лм	29 лм	
Вид защиты	IP64	IP64	
Класс защиты	II	II	
Материал			
Крышка	Поликарбонат	Поликарбонат	
Материал корпуса	Полиамид	Полиамид	
Уплотнения	EPDM	EPDM	
Соединительный провод	Соединительный провод ASI, 2 x 1,5 мм ² , по норме EN 50295 или IEC 62026-2	Соединительный провод ASI, 2 x 1,5 мм ² , по норме EN 50295 или IEC 62026-2	

Принадлежности и запасные детали															
Наименование	Изображение	Описание	Номер заказа	Вес кг											
Провод ASI	 11587E00	Соединительный провод, длина по запросу	124625	0.000											
Уплотнение для наконечника	 11588E00	Уплотнения для герметизации светодиодного кластерного светильника одной линии (10 шт.).	124613	0.007											
Специальное уплотнение	 08763E00	для кабельных вводов и вводов проводки													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Размер</th> <th>Число вводов</th> <th>Диапазон сечения</th> <th>Упаковочная единица</th> <th>Номер заказа</th> <th>Вес</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M 20</td> <td>1</td> <td>Шина ASI</td> <td>1</td> <td>109616</td> <td>0.002</td> </tr> </tbody> </table>	Размер	Число вводов	Диапазон сечения	Упаковочная единица	Номер заказа	Вес	M 20	1	Шина ASI	1	109616	0.002	
Размер	Число вводов	Диапазон сечения	Упаковочная единица	Номер заказа	Вес										
M 20	1	Шина ASI	1	109616	0.002										

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

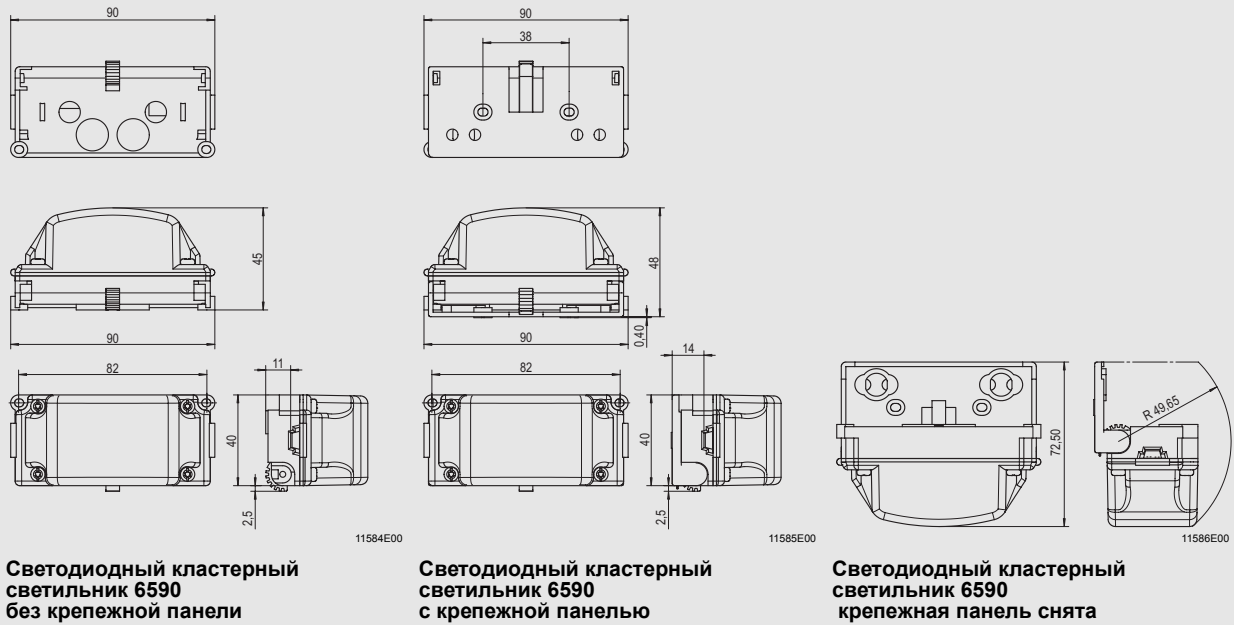

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.